


道路用浸透ます・よこ型二連詳細

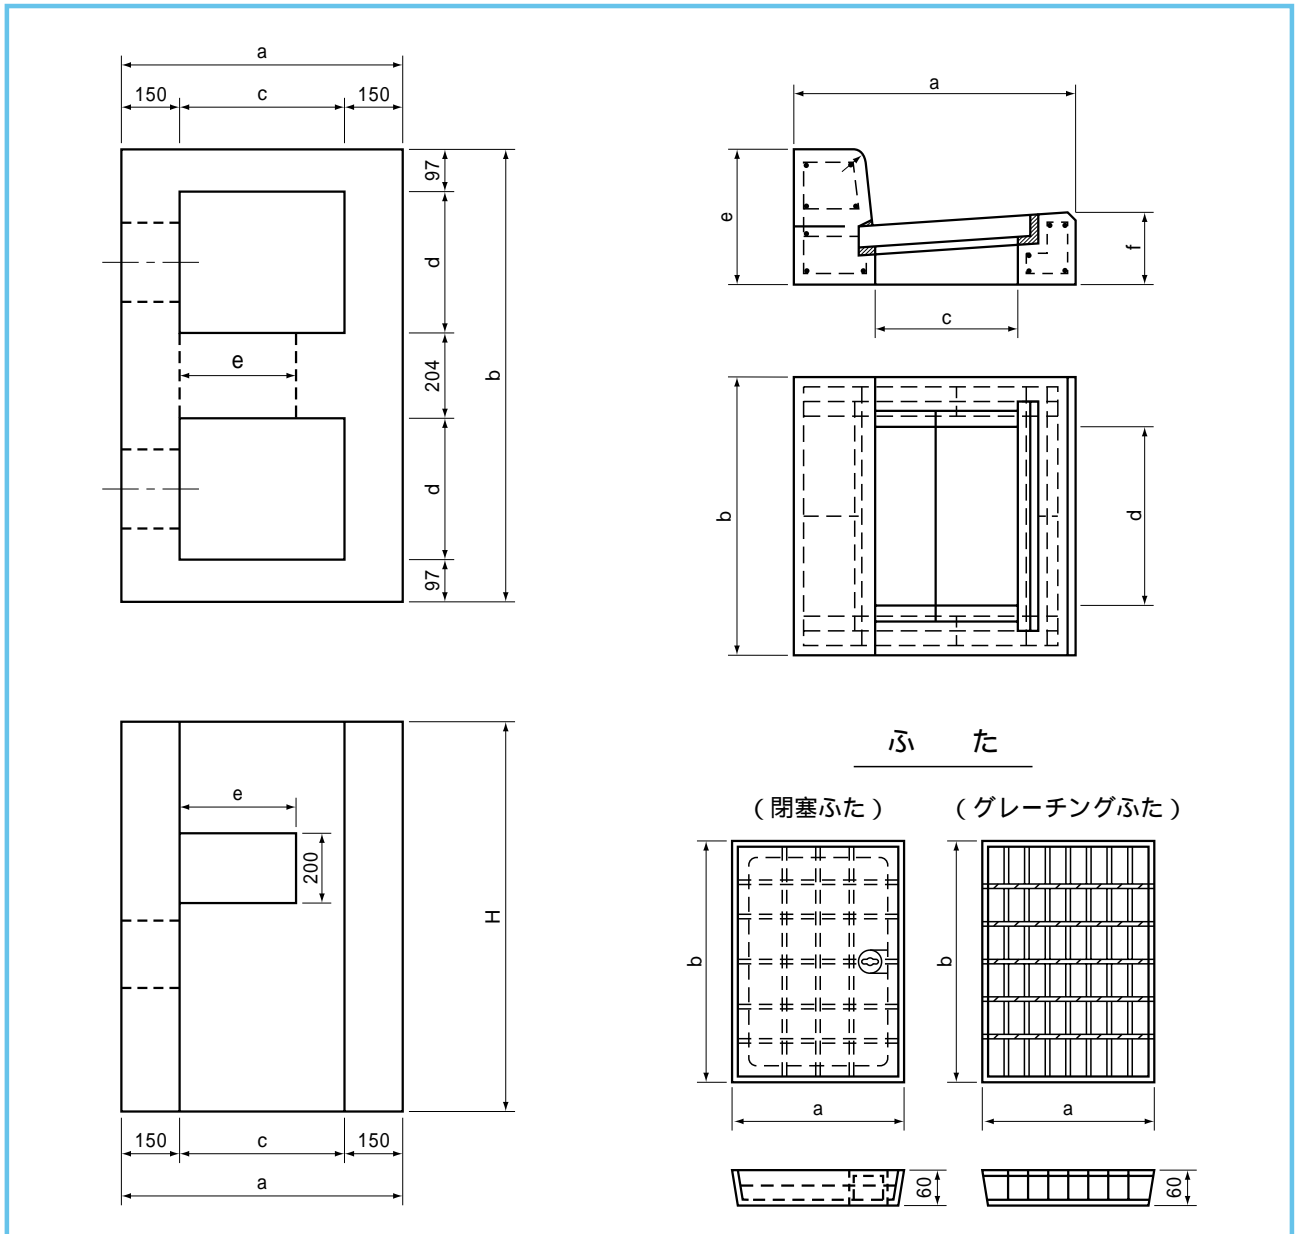

注 1. 流入、流出孔及びオーバーフロー孔の位置は注文により移動出来ます。

注 2. 浸透ますは、路線の右側、左側設置でAタイプ・Bタイプになります。(次ページA図参照)

注 3. 躯体部の高さ寸法は注文により変えられます。

(単位 m/m)

コード番号	呼 び 名		寸 法						質 量 (kg)	
			a	b	c	d	e	f		
27010	軀 体		155	665	1210	365	406	300	-	1194kg/ M
27012			205B	700	1410	400	506	350	-	1368kg/ M
24067	ふ た	コンクリート	155	400	460	-	-	-	-	30
24069			205B	400	560	-	-	-	-	37
50004		グレーチング	155	395	460	-	-	-	-	14.3
50006			205B	395	560	-	-	-	-	17.6
24010	縁 塊		155	665	600	350	406	270	170	100
24016			205B	700	700	350	506	320	145	150

縁塊155型の f 寸法は新タイプの150になります。